


ダイヤルランセット 使用方法

構造・名称

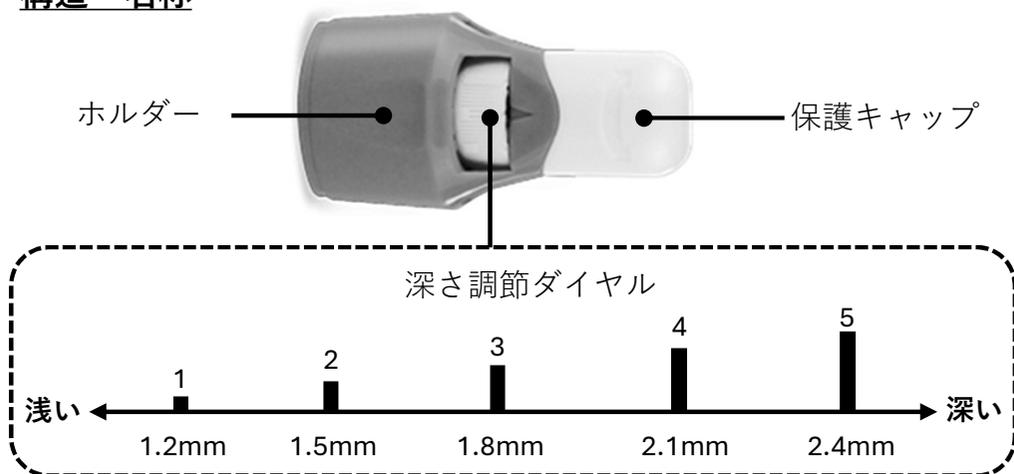

使用方法

1. 深さ調節ダイヤルを回して穿刺する深さを決める。
2. 保護キャップをねじり、廃棄する。
この時、針はホルダー内に格納されている。
3. ホルダーをしっかり持ち、先端部分を穿刺部位にあて、針が押し出されるまで押し込む。
穿刺後、針は再度ホルダー内に格納され、再使用できない。
4. 感染に注意して適切に廃棄する。

